



ANTIFURTO PARA ESTEPE - LEAF

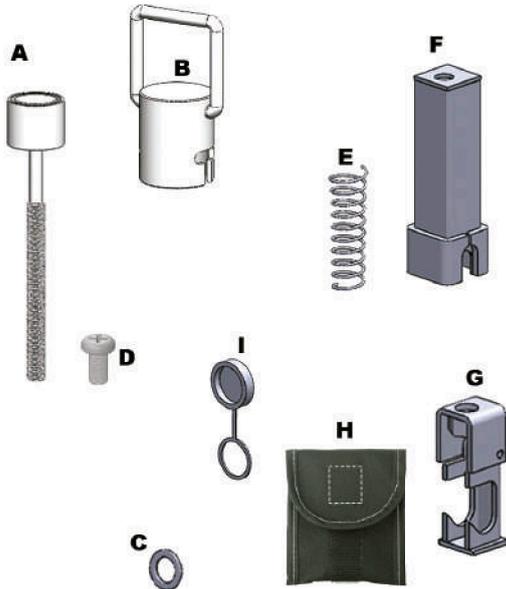

5º passo: Empurre o elevador para cima para que o mesmo comprima a mola e permita que a rosca do elevador alcance a rosca do corpo principal. Feito isto, gire a chave segredo no sentido horário para que o sistema se fixe;

ATENÇÃO: ROSQUEAR O CORPO PRINCIPAL (A), NO ELEVADOR (G) CONSERVANDO PARALELISMO CONFORME FIGURA AO LADO:



6º passo: Girando a chave segredo, rosqueie o sistema até que o canal existente na ponta do corpo principal passe pela base do elevador;

7º passo: Com o auxílio de uma chave de fenda, insira o parafuso (D) no furo roscado;



* Para facilitar a execução da operação a seguir recomendamos baixar a bandeja (grade que sustenta o estepe)

8º passo: Coloque a chave segredo no porta chaves (L) e guarde-a em um local seguro, dentro do veículo e de conhecimento de todos os usuários.

*Mantenha seu antifurto sempre limpo e lubrificado;

*Guarde a chave no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria;

*Certifique-se periodicamente que a chave segredo encontra-se no devido local.


Itens inclusos

	Ref.	Qt.
Corpo principal.....	A.....	1
Chave segredo.....	B.....	1
Arruela.....	C.....	1
Parafuso.....	D.....	1
Mola.....	E.....	1
Protetor.....	F.....	1
Elevador.....	G.....	1
Bolsa porta chave segredo.....	H.....	1
Guarda pó.....	I.....	1

Instalação

1º passo: Desembale e desmonte o conjunto antifurto;

2º passo: Abra o porta malas, e baixe o estepe e retire o dispositivo original.



3º passo: Com as setas coincidindo, encaixe a chave (B) no corpo principal (A);



4º passo: Insira o corpo principal (A) através do furo por onde antes passava o sistema original (descrito no 2º passo);

