Manual de Garantia

ANTIFURTO PARA ESTEPE

Apresentação

Parabéns, você acaba de adquirir um sistema antifurto de estepe ou roda sobressalente de tecnologia brasileira.

Esse sistema foi desenvolvido com base nos desafios e necessidades do mercado nacional e é indicado a quem procura segurança, tranquilidade e confiabilidade.

Antes de instalar o produto, consulte as informações técnicas e utilize-o de acordo com as instruções descritas neste manual. Caso permaneça alguma dúvida, contate seu revendedor autorizado.

Características

O Antifurto de estepe é um dispositivo mecânico, desenvolvido para substituir ou complementar o sistema original de fixação do estepe, mantendo todas as características originais do veículo.

É composto basicamente por um sistema de fixação(travamento) e uma chave segredo, sem a qual o mesmo não poderá ser acionado.

Observações

-Mantenha o sistema antifurto sempre limpo e lubrificado, para evitar oxidações e travamentos e prolongar a vida útil da peça, em caso de travamento aplique WD40 ou similar e após alguns minutos tente desapertar novamente

-Mantenha a chave sempre dentro do veículo, em um lugar seguro e de conhecimento de todos os usuários.

-Verifique periodicamente se a chave encontra-se no local escolhido.

-Não é necessário pressão excessiva para a fixação do sistema, **fixe-o manualmente sem o auxilio de ferramentas, parafusadeira e/ou alavanca**

-Caso a chave seja extraviada, outra poderá ser adquirida. Entre em contato com o seu revendedor e/ou o fabricante, E informe o código gravado em seu antifurto conforme as configurações abaixo.

Acesse nosso site na aba contatos, e verifique o gabarito de chaves www.jtnindustria.com.br

ATENÇÃO

PERIODICAMENTE E ANTES DE VIAGENS TESTE O FUNCIONAMENTO DO SEU PRODUTO!

Garantia

1. Este produto é garantido pelo fabricante contra defeitos de fabricação pelo período de um (1) ano, a partir da data de compra comprovada mediante apresentação da nota fiscal. O conserto e/ou substituição do dispositivo não prorrogam o prazo da garantia;

2. Caso o produto apresente defeitos, procure primeiramente o revendedor onde o mesmo foi adquirido e instalado;

3. É de responsabilidade do revendedor ou de quem efetuou a instalação a análise da falha e se necessário o envio do produto para que seja efetuada a troca;

4. A garantia não cobre:
-Danos causados por instalações incorretas em desacordo com o manual;
-Peças com adulterações;
-Peças que não tenham sido usadas para os fins descritos nesse manual.

5. Este sistema tem a função de dificultar ao máximo o furto, não impedindo, em determinados casos, o furto do mesmo. Portanto a JTN INDÙSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. não se responsabiliza em nenhuma hipótese, pela ocorrência de qualquer tipo de furto, violação ou ato de vandalismo relacionado ao veículo no qual o antifurto tenha sido instalado.

6. A JTN INDÚSTRIA reserva-se o direito de modificar as especificações e/ou introduzir melhoramentos em qualquer época, sem prévio aviso e sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos anteriormente comercializados.
Para ter direito à garantia preencha corretamente os dados solicitados abaixo:

*Cliente.....
*Marca do veiculo.....Modelo.....Ano.....
*Revendedor autorizado: .....
*Nota fiscal de venda ao consumidor: No. .....

7. Ao enviar o produto acompanhado deste certificado, descreva abaixo o sintoma apresentado.
.....
.....
.....


(*) campos obrigatórios.

*Imagem meramente ilustrativa

Fabricado por CNPJ 68.348.291/0001-47
Produto patenteado.
INDÚSTRIA BRASILEIRA

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ANTIFURTO DE ESTEPE AVANGER

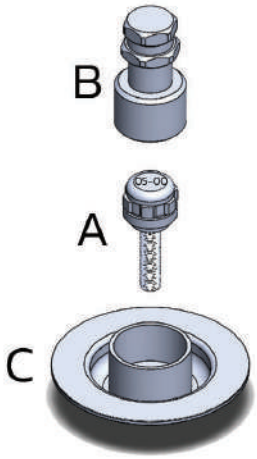

Execute as operações descritas utilizando os itens a seguir:

DESCRIÇÃO:	RF	QT
Corpo principal	A	1
Chave segredo	B	1
Calota de sustentação	C	1
Acompanha porta chave segredo	D	1

Tempo aproximado de instalação: 10 minutos

Instalação:

1º passo: Retire, do veiculo, o parafuso original de fixação do estepe;

2º passo: Coloque a calota de sustentação (C) no centro do estepe;




*Imagem meramente ilustrativa

3º passo: Insira o corpo principal, juntamente com a chave segredo, através do furo da calota de sustentação;



*Imagem meramente ilustrativa

4º passo: Encaixe a chave segredo (B) no corpo principal (A) e aperte com a própria chave de roda do veículo;



5º passo: Rosqueie o sistema, girando no sentido horário, até obter a firmeza desejada;

6º passo: Retire a chave segredo e guarde-a em um local seguro e de conhecimento de todos os usuários do veículo.

* Não é necessario excesso de força para fixação do estepe.
* Guarde a chave segredo no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria.
* Verifique periodicamente se a chave encontra-se no local.