


ANTIFURTO DE ESTEPE



3º passo: rosquear a porca original que prende o macaco e a base de fixação (C)

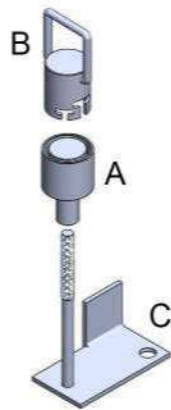

DESCRIÇÃO:	RF	QT
Corpo principal	A	1
Chave segredo	B	1
Base de fixação	C	1

4º passo: Alinhar posição do parafuso do suporte conforme a foto abaixo:




Instalação:

1º passo: Retirar o Estepe, e retirar a porca original que prende o macaco



5 passo: Alinhando as setas insira a chave segredo no corpo principal;

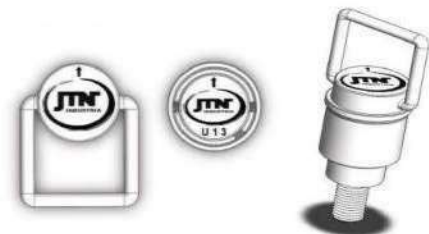

2º passo: Colocar o suporte do antifurto de Estepe (C) no prisioneiro original



6º passo: Montagem final do antifurto, rosqueie o corpo principal (A) no Prisioneiro (C) base de fixação

